


1 3/4" - 4"
В.Д.

ВАЛЬЦОВКИ СЕРИИ CSB С УВЕЛИЧЕННОЙ ДОСЯГАЕМОСТЬЮ



CSB СЕРИЯ

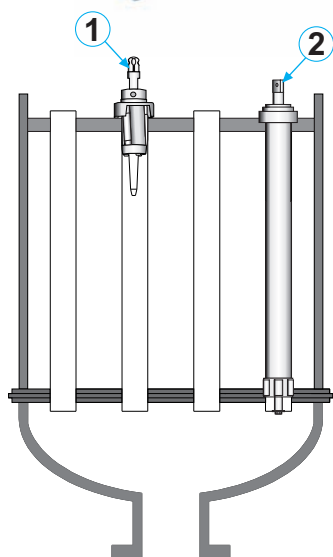

ОСОБЕННОСТИ:

- Модели с пятью роликами используются преимущественно для прокатки тонкостенных труб в соконагревателях сахародробильных установок и в поддонах.
- Использование моделей с пятью роликами для обработки тонкостенных труб позволяет достичь более равномерной и центросимметричной прокатки труб по сравнению со стандартными моделями с тремя роликами, а также уменьшает эффект обратного сжатия труб.
Назначение: Для расширения труб в нижнем ярусе поддонов и в соконагревателях сахародробильных установок.

Внешний Диаметр труб дюймы	Толщина Стенок труб		Минимальный внутренний диаметр труб для введения вальцовки		Максимальное Расширение		Толщина трубной доски (Т)		Достигаемость (М)		Размер квадратного хвостовика дюймы	Общая длина вальцовки (М)	Вес вальцовки (Кг)	Вальцовка Каталожный номер	Запасной сердечник Каталожный номер	Набор запасных роликов Каталожный номер
	bwg	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мин	макс						
Модели серии CSB-5 (с 3 роликам)																
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	1.7	2.0	3/4	2.258	10.0	CSB-5STD	CSBM-5STD	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.0	2.3	3/4	2.558	11.2	CSB-5A	CSBM-5A	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.3	2.3	3/4	2.858	12.4	CSB-5B	CSBM-5B	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.6	2.9	3/4	3.158	13.7	CSB-5C	CSBM-5C	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	2.9	3.2	3/4	3.458	14.9	CSB-5D	CSBM-5D	CSBR-5
1.3/4	15 & 16	.072 & .065	39.8	1.566	45.3	1.783	32.0	1.259	3.2	3.5	3/4	3.758	16.2	CSB-5E	CSBM-5E	CSBR-5
Модели серии CSB-9 (с 5 роликам)																
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	1.7	2.0	3/4	2.241	16.2	CSB-9STD	CSBM-9STD	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.0	2.3	3/4	2.541	18.3	CSB-9A	CSBM-9A	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.3	2.3	3/4	2.841	20.4	CSB-9B	CSBM-9B	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.6	2.9	3/4	3.141	22.5	CSB-9C	CSBM-9C	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	2.9	3.2	3/4	3.441	24.6	CSB-9D	CSBM-9D	CSBR-9
2	14 - 16	.083 - .065	46.2	1.818	50.8	2.000	32.0	1.259	3.2	3.5	3/4	3.741	26.7	CSB-9E	CSBM-9E	CSBR-9
Модели серии CSB-24 (с 5 роликам)																
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	0.7	1.0	1	1.416	23.7	CSB-24STD	CSBM-24STD	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.0	1.3	1	1.716	29.4	CSB-24A	CSBM-24A	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.3	1.6	1	2.016	35.5	CSB-24B	CSBM-24B	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.6	1.9	1	2.316	40.8	CSB-24C	CSBM-24C	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	1.9	2.2	1	2.616	46.5	CSB-24D	CSBM-24D	CSBR-24
4	12 - 18	.109 - .049	90.5	3.563	102.4	4.031	32.0	1.259	2.2	2.5	1	2.916	52.5	CSB-24E	CSBM-24E	CSBR-24

Примечание: По индивидуальным заказам также могут быть изготовлены вальцовки данной серии других размеров, в том числе с измененной длиной. Информацию о них можно получить у представителей нашей компании.